

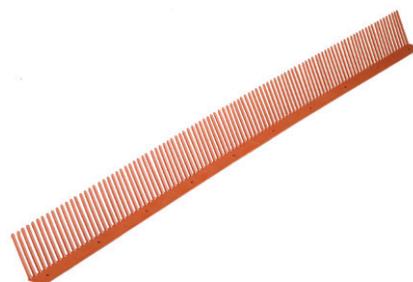
Ficha Técnica
MALHA DE PROTEÇÃO PVC - 60 mm**PT**

| Código | Revisão | Página |
|---------------|---------|-------------|
| FT.PT.COMP.02 | 1 | Pág. 1 de 1 |

DESCRIÇÃO

A malha de proteção em PVC aplica-se em beirados e larós em todas as zonas onde existam entradas de ar entre as telhas, suscetíveis de entrada de pássaros, folhas, etc. Desenhada e produzida com as pontas flexíveis para que trabalhem em tensão e promovam uma barreira aos animais e objetos.

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Material: | PVC |
| Cor: | Vermelho |
| Características Geométricas: | |
| Comprimento: | 1000 mm |
| Largura: | 60 mm |
| Rendimento: | 1 unidade/m |

**APLICAÇÃO**

Esquema de aplicação: aplicada através cola/mástique e/ou parafusos, na base, que deverão ser dimensionados e com as características do suporte de fixação. Deverá ser aplicada antes das peças cerâmicas, num plano mais atrás para que fique devidamente escondida. Para um resultado estético superior poderão ser usados os remates (tamancos) da telha UM Canudo de forma invertida para tapar os espaços entre as telhas com o acabamento desejado.