


Ficha Técnica
PERFIL METÁLICO PARA REMATES EM PAREDE

PT

Código	Revisão	Página
FT.PT.COMP.15	1	Pág. 1 de 1

DESCRIÇÃO

Produzido em alumínio lacado com 3 mm de espessura, esta peça foi desenhada para promover o acabamento da zona de remate de paredes emergentes no telhado. Exemplos: paredes, chaminés, mansardas, entre outros. Trabalha em conjunto com os rolos de remate para estes pontos singulares. O perfil possui 50 mm de largura, que corresponde à altura que remata a parede. Permite um acabamento eficaz, na cor da telha (Vermelho Natural); Pela sua geometria garante a eficaz impermeabilização da zona de remate entre a parede e o rolo aplicado.

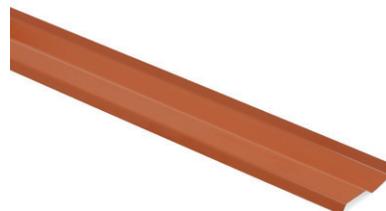

Material:	Alumínio
Cor:	Vermelho Argila
Características Geométricas:	
Comprimento:	1500 mm
Largura:	50 mm
Peso:	1000 gr
Rendimento:	1 unidade por 1,5 m

APLICAÇÃO

O perfil deverá ser fixo com parafuso ou colado diretamente na parede, sendo que a zona de furação deverá ser a mais afastada da parede e aplicado um cordão de silicone/mástique na zona mais alta da peça, na parte interior. Poderá ser apenas colado, no caso de paredes de pedra. Deverá descarregar no rolo de alumínio para remates ou caleira previamente aplicada.

