

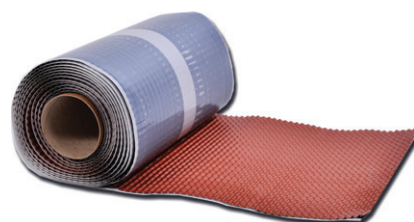
Ficha Técnica
ROLO DE ALUMÍNIO PLISSADO PARA REMATES**PT**

Código	Revisão	Página
FT.PT.COMP.13	1	Pág. 1 de 1

DESCRIÇÃO

Produzido em alumínio com um comprimento de 500 mm e 300 mm de largura e espessura de butil de 1,3 mm, permite um eficaz acompanhamento das zonas de remate. O butil presente em toda a área interior do rolo permite uma fácil e eficaz aplicação. Garante a impermeabilidade das zonas de remate. Muito fácil aplicação devido a flexibilidade do alumínio.

Material:	Alumínio
Cor:	Vermelho
Características Geométricas:	
Comprimento:	500 mm
Largura:	300 mm
Peso:	1000 gr
Rendimento:	1 unidade por 5 m

**APLICAÇÃO**

O rolo deverá acompanhar as zonas de remate e encaminhar as águas para os pontos de escoamento.